


Bestellhinweise

SL-Schalter in allen Größen und Kontaktbestückungen werden, wenn nichts anderes angegeben ist, mit der Nocke B 1, für Seitenmontage und Betätigung **im** Uhrzeigersinn geliefert.

Die gesondert nach Prospekt auszuwählenden Betätigungshebel werden auf einer als Normalausführung gelieferten Kerbwelle (Index C hinter der Schalterbezeichnung) befestigt.

Auf besonderen Wunsch kann auch eine glatte Antriebswelle geliefert werden (Schalterbezeichnung ohne Index C); dazu stehen spezielle Klemmhebel auf Anfrage zur Verfügung.

Bitte beachten Sie folgende acht Schritte, wenn Sie einen Schalter bestellen:

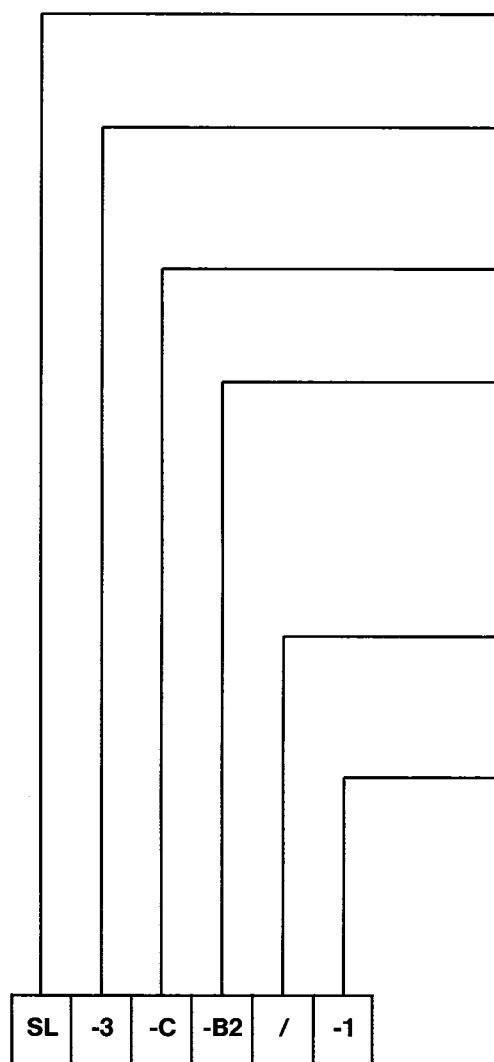


1. Wähle die richtige Kontaktart.
SL- Druckkontaktgabe
SLS- Gleitende Kontaktgabe
2. Wähle die richtige Kontaktbestückung
-2: 1 Arbeitskontakt und 1 Ruhekontakt
-3: 2 Arbeitskontakte und 2 Ruhekontakte
-4: 3 Arbeitskontakte und 3 Ruhekontakte
3. Wähle die Hebelwelle
C: Kerbwelle, Normalausführung
/: Glatte Welle, Sonderausführung
4. Wähle die richtige Kurvenscheibe (Schaltfunktion) aus.
-B1, -B2, -B8, -B9: (B8 und B9 Kurzweg):
Einfache Kurvenscheiben
-R: Rotierende Kurvenscheibe
-C: Ratschen-Kurvenscheibe
-M: Kurvenscheibe für Dauerkontakt
-N: Kurvenscheibe mit neutraler Stellung
5. Definiere die richtige Betätigungsrichtung
-/: Keine Bezeichnung für Betätigung im Uhrzeigersinn
-Z: für Betätigung entgegen dem Uhrzeigersinn
6. Wähle die Montageart.
-/: Keine zusätzliche Bezeichnung für Seitenmontage
-1: für breite Montageplatte (W)
-2: für lange Montageplatte (L)

Beispiel für Auswahl und Typenbezeichnung eines Schalters.

7. Wähle die richtigen Betätigungshebel aus. Siehe Seite 8.

Kabelverschraubungen

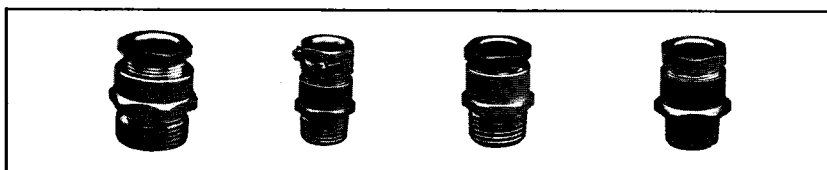

075/00151	Verschraubung mit Rohrgewinde NPT 1/2" (kegelig), Ausgang PG 13,5; verwendbar für: Baureihe D 900, Baureihe SL2C, SLS2C; auch für Sonderausführung D 200, D 1200, EA 510
075/00151/1	Verschraubung wie oben. Temp.-Bereich: max. 150°C; für Baureihe: D 200, D 1200, SL2C, EA 510
075/00151/20	Verschraubung mit Zugentlastung (auch für Hochtemperatur erhältlich)
075/00197	Verschraubung mit Rohrgewinde NPT 1/2" (kegelig), Ausgang PG 16; verwendbar für: Baureihe D 900, Baureihe SL2C, SLS2C; auch für Sonderausführung D 200, D 1200, EA 510
075/00158	Verschraubung mit Rohrgewinde NPT 1" (kegelig), Ausgang PG 21; verwendbar für: Baureihe D 2400, Baureihe SL3C, SL4C, SLS3C
075/00158/1	Verschraubung wie oben. Temp.-Bereich: max. 150°C